

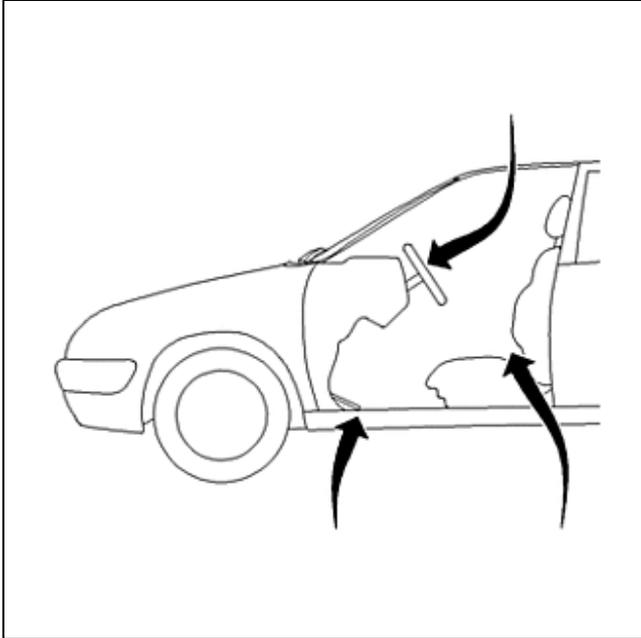
DESMONTAGEM - MONTAGEM : CAIXA DE SERVIÇO INTELIGENTE*BLOCO DE CILIND. DE FERRO FUNDIDO***1. Proteção**

Figura : E1AP081C

Instalar uma proteção nos elementos seguintes :

- Banco do condutor
- Tapete de piso (do lado do condutor)
- Volante da direção

2. Desmontagem

Desligar a bateria .

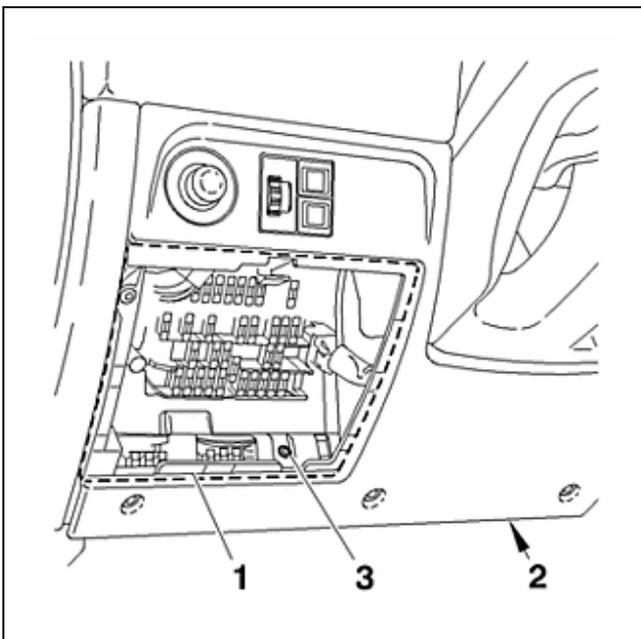
2.1. volante à esquerda

Figura : C5FP091C

Remover :

- A proteção (1)
- A folha de vedação (2)
- O parafuso (3)

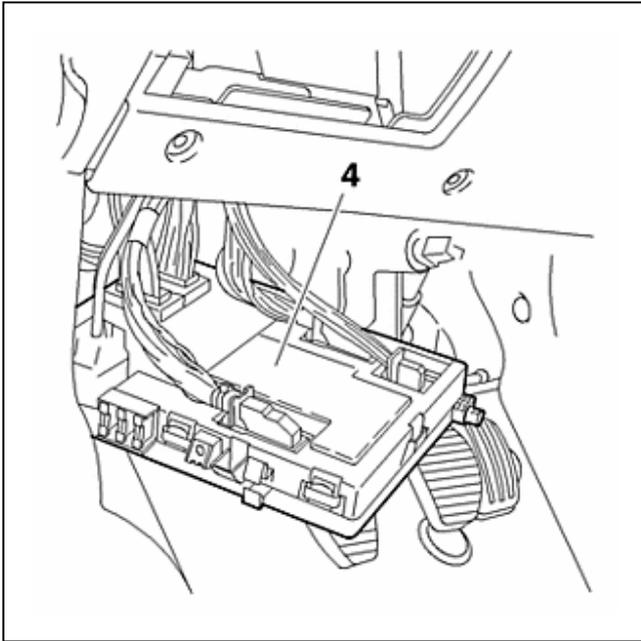


Figura : C5FP092C

Desencaixar a caixa de serviços inteligentes (4).

Desconectar todos os conectores ligados à caixa de serviço inteligente (4).

Desmontar a caixa de serviços inteligente (4).

2.2. volante à direita

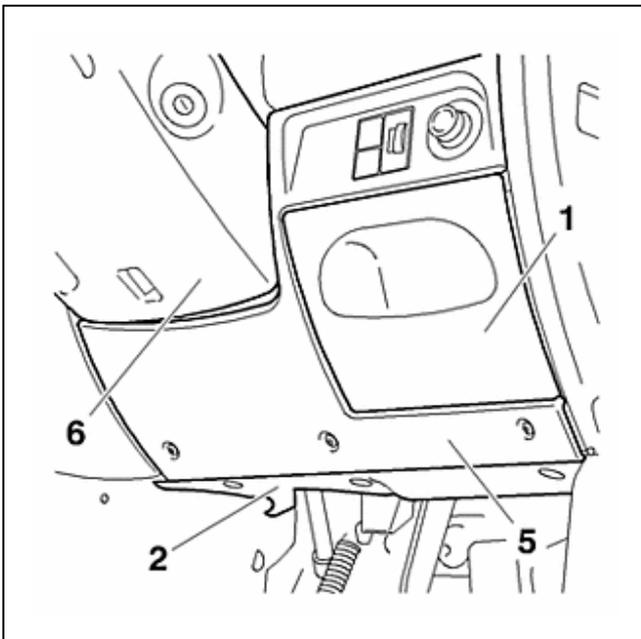


Figura : C5FP093C

Remover :

- A tampa (1), (5) e (6)
- A folha de vedação (2)

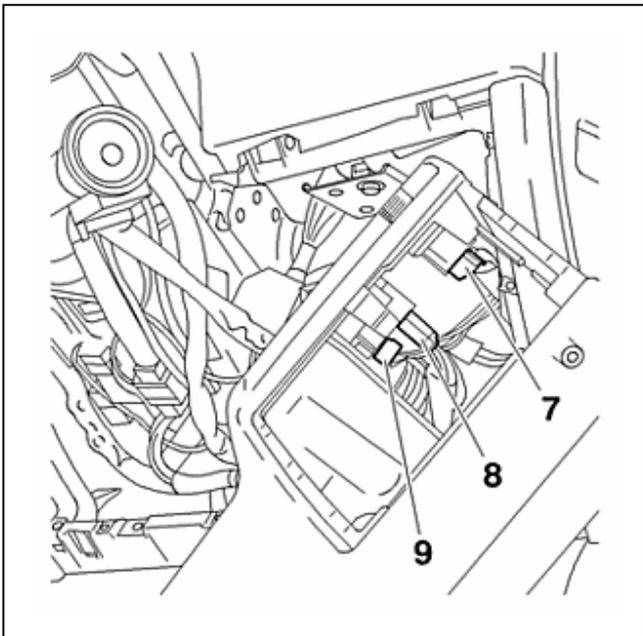


Figura : C5FP094C

Desligar os conectores (7), (8) e (9).

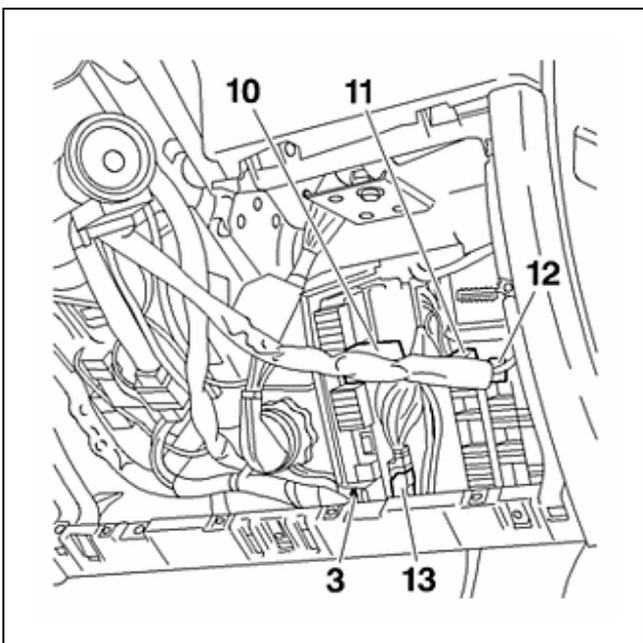


Figura : C5FP095C

Desligar os conectores (10), (11), (12) e (13).
Desmontar parafusos (3).

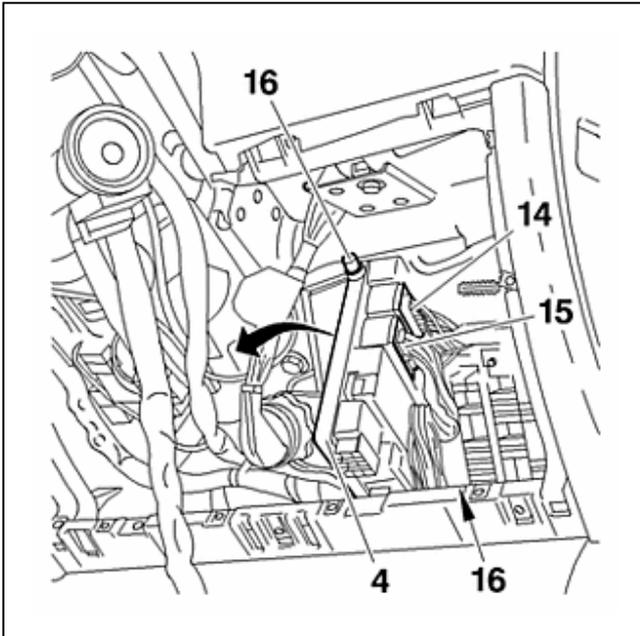


Figura : C5FP096C

- Libertar os espigões (16).
- Extrair a caixa de serviço inteligente (4).
- Desligar os conectores (14) e (15).

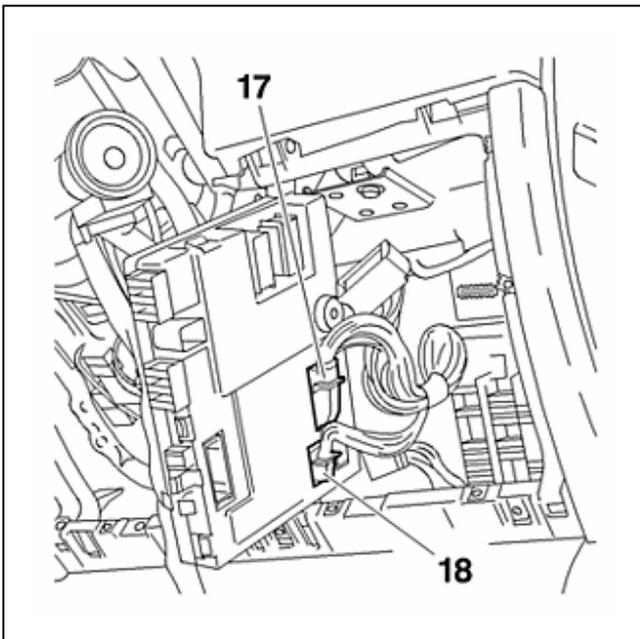


Figura : C5FP097C

- Desligar os conectores (17) e (18).

3. Montagem

- Proceder na ordem inversa das operações de desmontagem.
- Ligar a bateria.
- Efetuar um ensaio em estrada.