

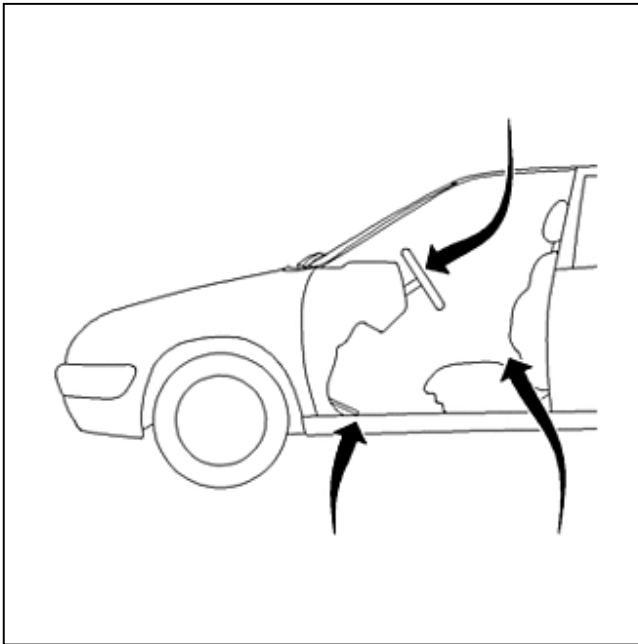
DESMONTAGEM - MONTAGEM : CAIXA DE SERVIÇO INTELIGENTE**1. Proteção**

Figura : E1AP081C

Instalar uma proteção nos elementos seguintes :

- Banco do condutor
- Tapete de piso (do lado do condutor)
- Volante da direção

2. Precauções a tomar

ATENÇÃO : Quando se substitui uma caixa de serviço inteligente (CSI), é necessário efetuar a aprendizagem da CSI por intermédio dos utensílios de diagnóstico (ver a operação correspondente).

É necessária a re-sincronização dos tele-comandos HF, se estes deixarem de estar funcionais depois da aprendizagem da CSI (ver a operação correspondente).

3. Desmontagem

Desligar a bateria .

3.1. volante à esquerda

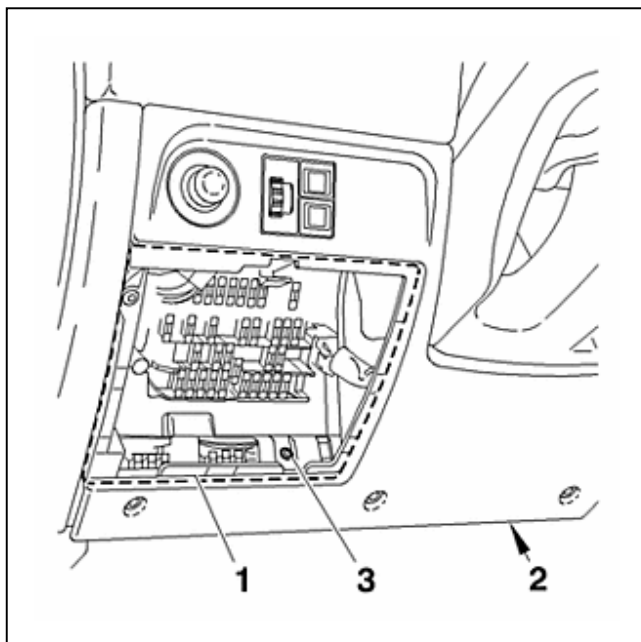


Figura : C5FP091C

Remover :

- A proteção (1)
- A folha de vedação (2)
- O parafuso (3)

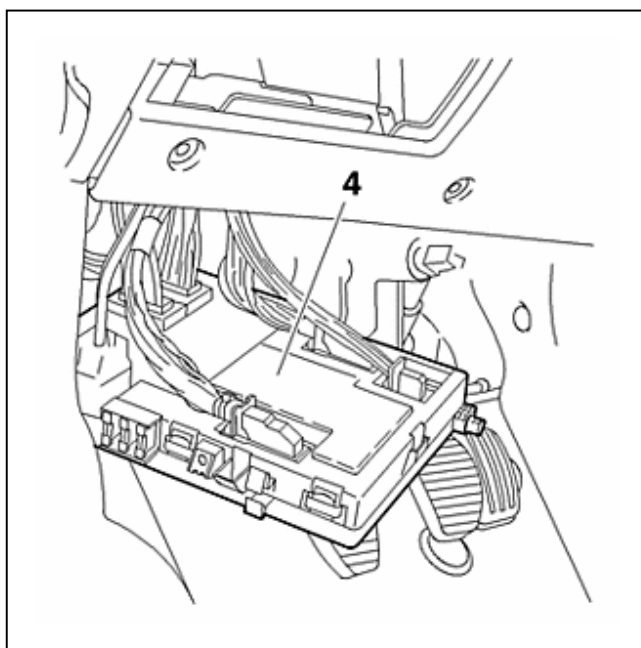


Figura : C5FP092C

Desencaixar a caixa de serviços inteligentes (4).

Desconectar todos os conectores ligados à caixa de serviço inteligente (4).

Desmontar a caixa de serviços inteligentes (4).

3.2. volante à direita

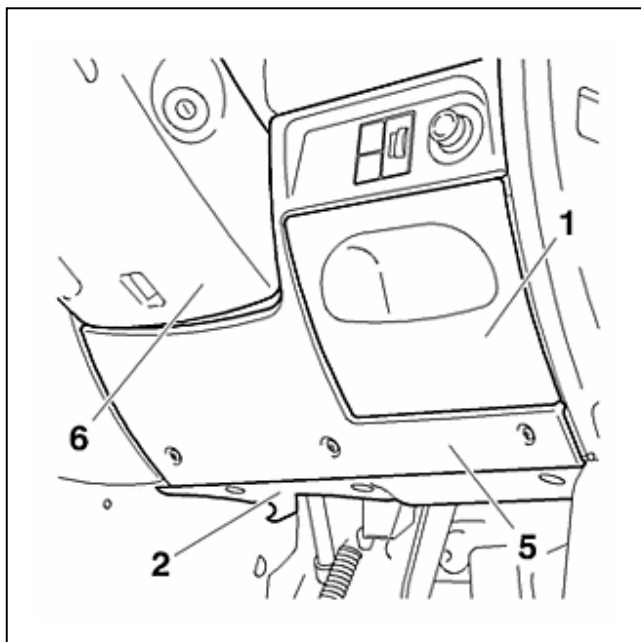


Figura : C5FP093C

Remover :

- A tampa (1), (5) e (6)
- A folha de vedação (2)

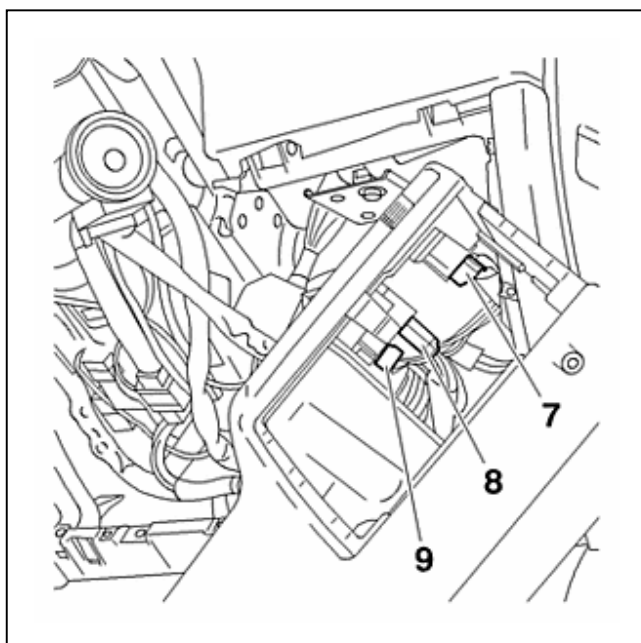


Figura : C5FP094C

Desligar os conectores (7), (8) e (9).

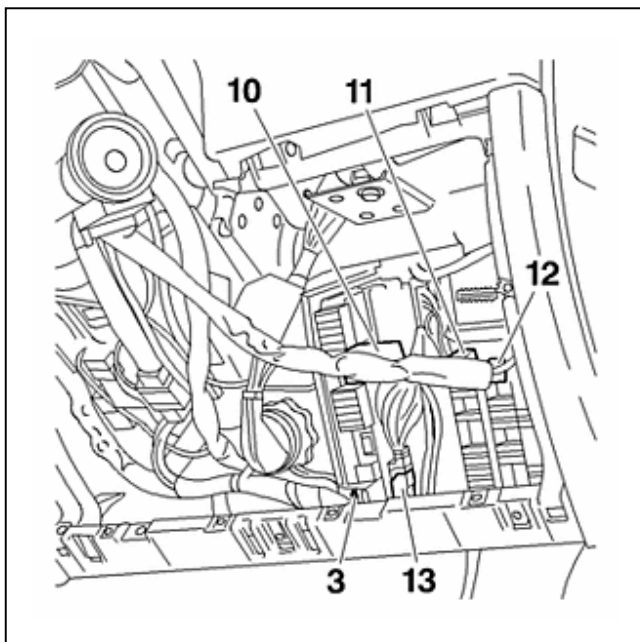


Figura : C5FP095C

Desligar os conectores (10), (11), (12) e (13).
Desmontar parafusos (3).

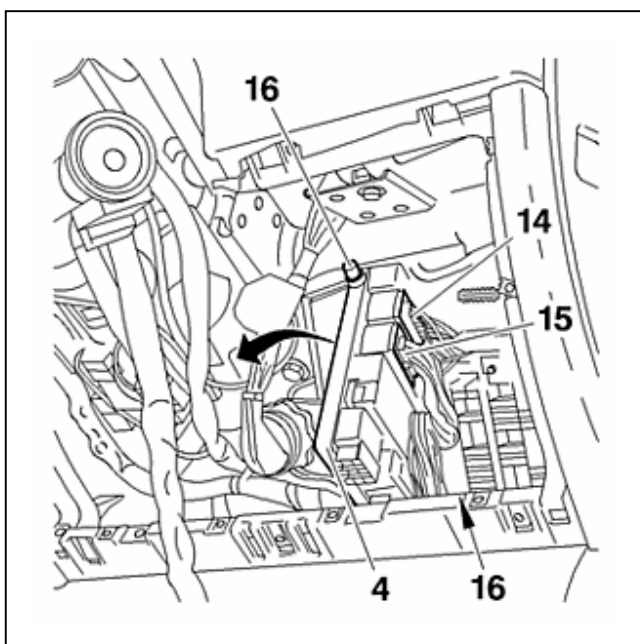


Figura : C5FP096C

Libertar os espigões (16).
Extrair a caixa de serviço inteligente (4).
Desligar os conectores (14) e (15).

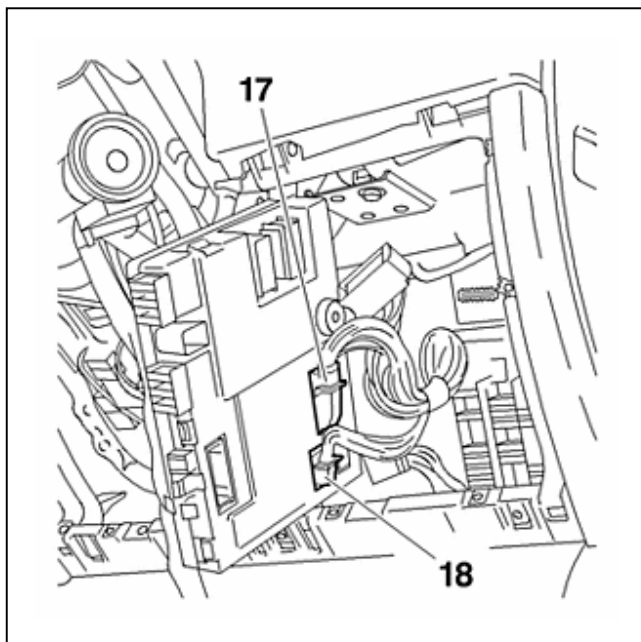


Figura : C5FP097C

Desligar os conectores (17) e (18).

4. Montagem

Proceder na ordem inversa das operações de desmontagem.

Ligar a bateria.

Efetuar um ensaio em estrada.