

DESMONTAGEM - MONTAGEM : CAIXA DE SERVIÇOS INTELIGENTE (CSI)*MON TAGEM MULTIPLEXADA CAN VAN DESDE OPR 9492***1. Desmontagem**

Desligar a bateria .

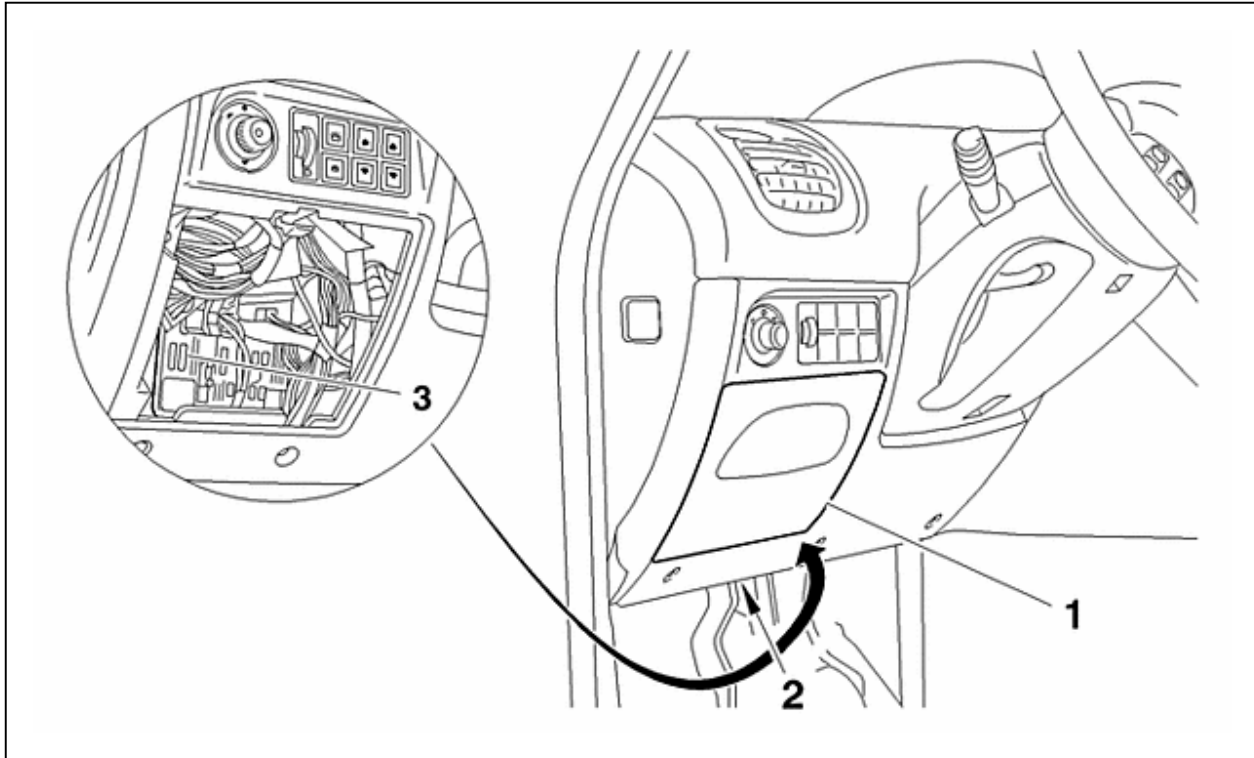
1.1. volante à esquerda

Figura : C5FP0KXD

Remover :

- A proteção (1)
- A folha de vedação (2)

Desencaixar a caixa de serviços inteligentes (3).

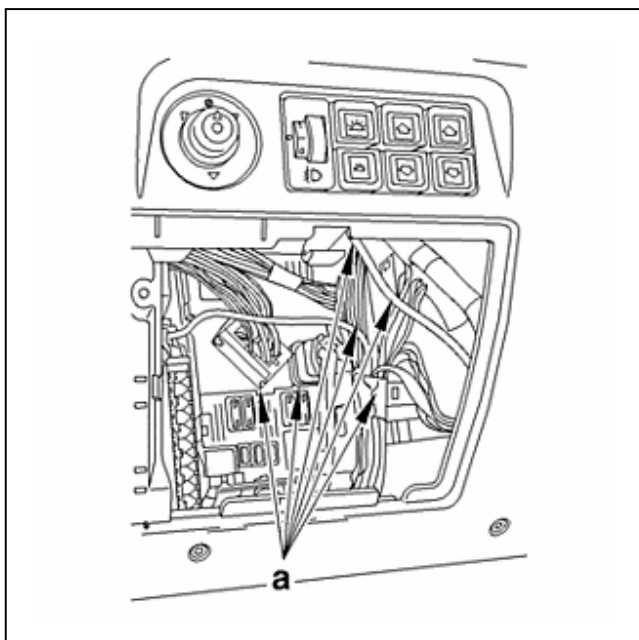


Figura : C5FP0KYC

Desligar os 6 conectores em "a".

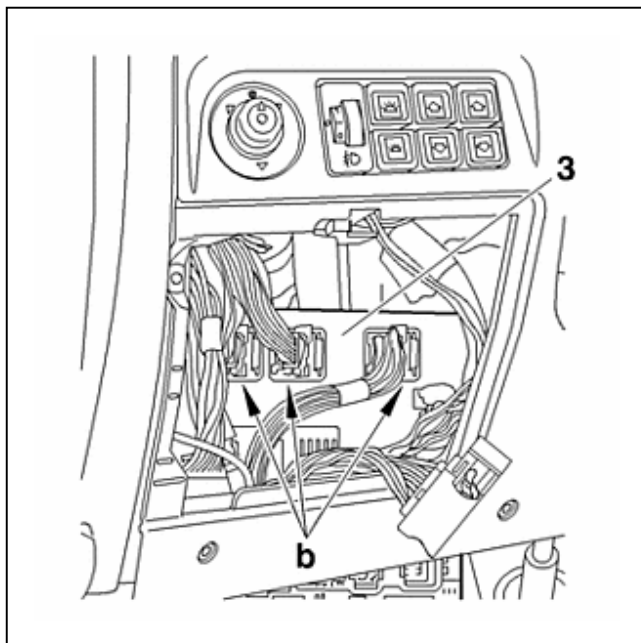


Figura : C5FP0KZC

Desligar os 3 conectores em "b".

Desmontar a caixa de serviços inteligentes (3).

1.2. volante à direita

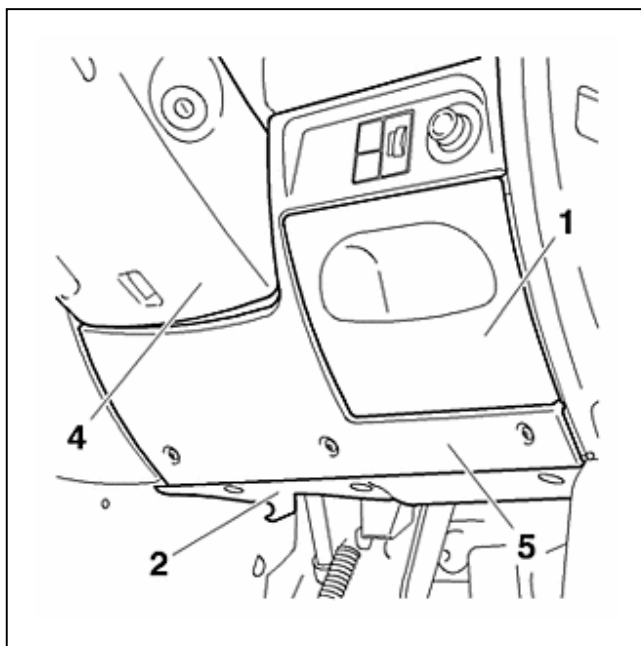


Figura : C5FP0L0C

Remover :

- A guarnição (4)
- A proteção (1)
- A folha de vedação (2)

Retirar a guarnição (5).

Desligar todos os conectores ligados à guarnição (5).

Desmontar a guarnição (5).

Desencaixar a caixa de serviços inteligentes (3).

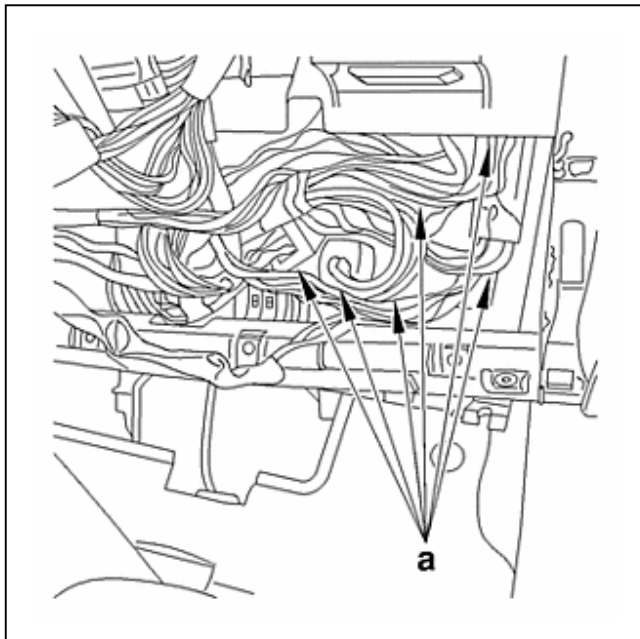


Figura : D4EP0EHC

Desligar os 6 conectores em "a".

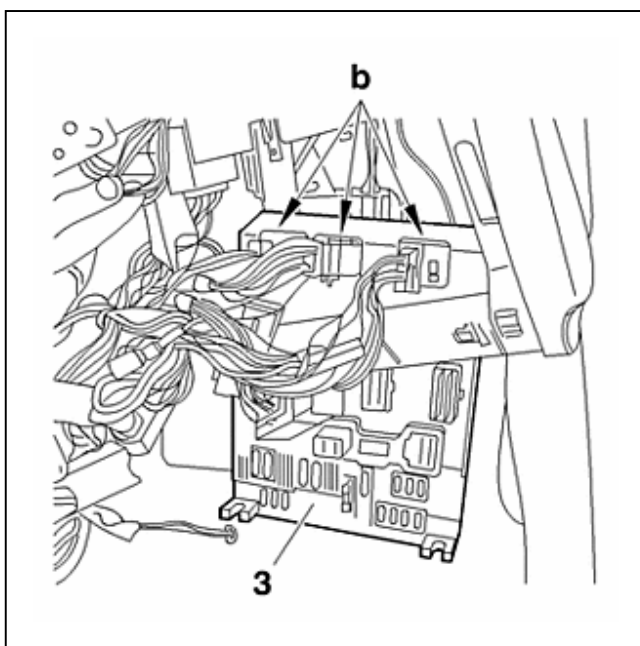


Figura : D4EP0EJC

Desligar os 3 conectores em "b".

Desmontar a caixa de serviços inteligente (3).

2. Montagem

2.1. volante à esquerda

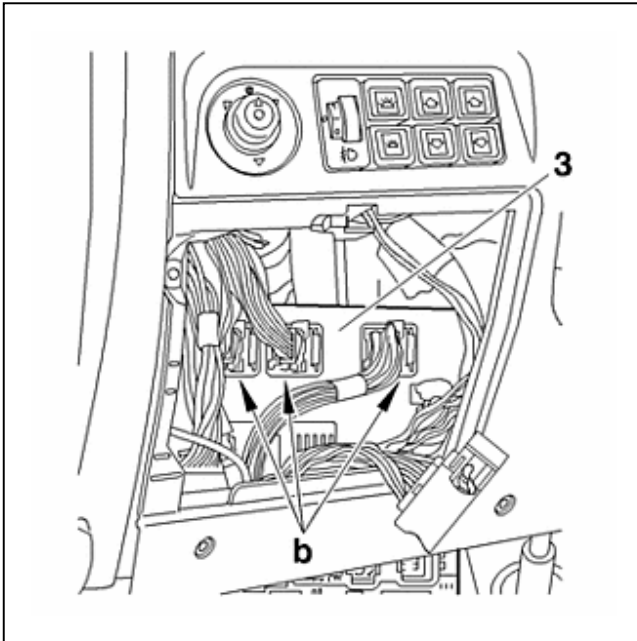


Figura : CSFP0KZC

Montar a caixa de serviço inteligente (3).

Ligar :

- Os 3 conectores em "b"
- Os 6 conectores em "a"

Fixar a caixa de serviço inteligente (3).

Montar :

- A folha de vedação (2)
- A proteção (1)

2.2. volante à direita

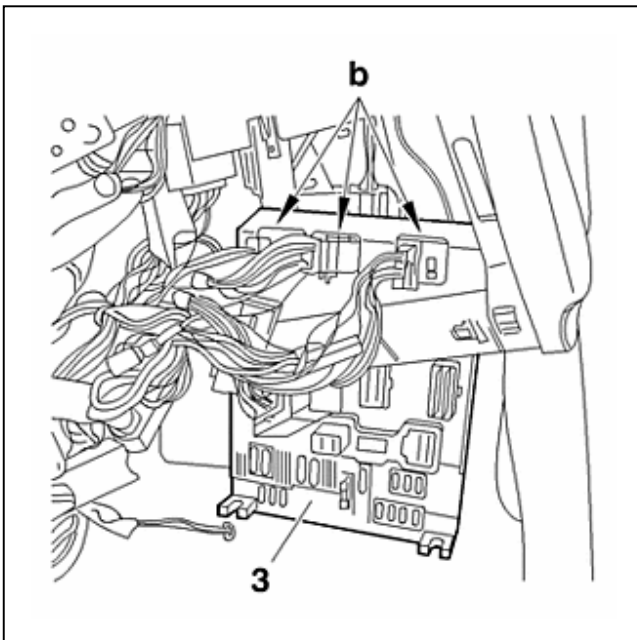


Figura : D4EP0EJC

Montar a caixa de serviço inteligente (3).

Ligar :

- Os 3 conectores em "b"
- Os 6 conectores em "a"

Fixar a caixa de serviço inteligente (3).

Ligar todos os conectores ligados à guarnição (5).

Remontar a guarnição (5).

Montar :

- A folha de vedação (2)
- A guarnição (4)
- A proteção (1)

Ligar a bateria.