

DESMONTAR - MONTAGEM : ARTICULAÇÕES ELÁSTICAS DE EIXO TRASEIRO

IMPERATIVO : Respeitar as instruções de segurança e de limpeza ⓘ .

1. Ferramentas

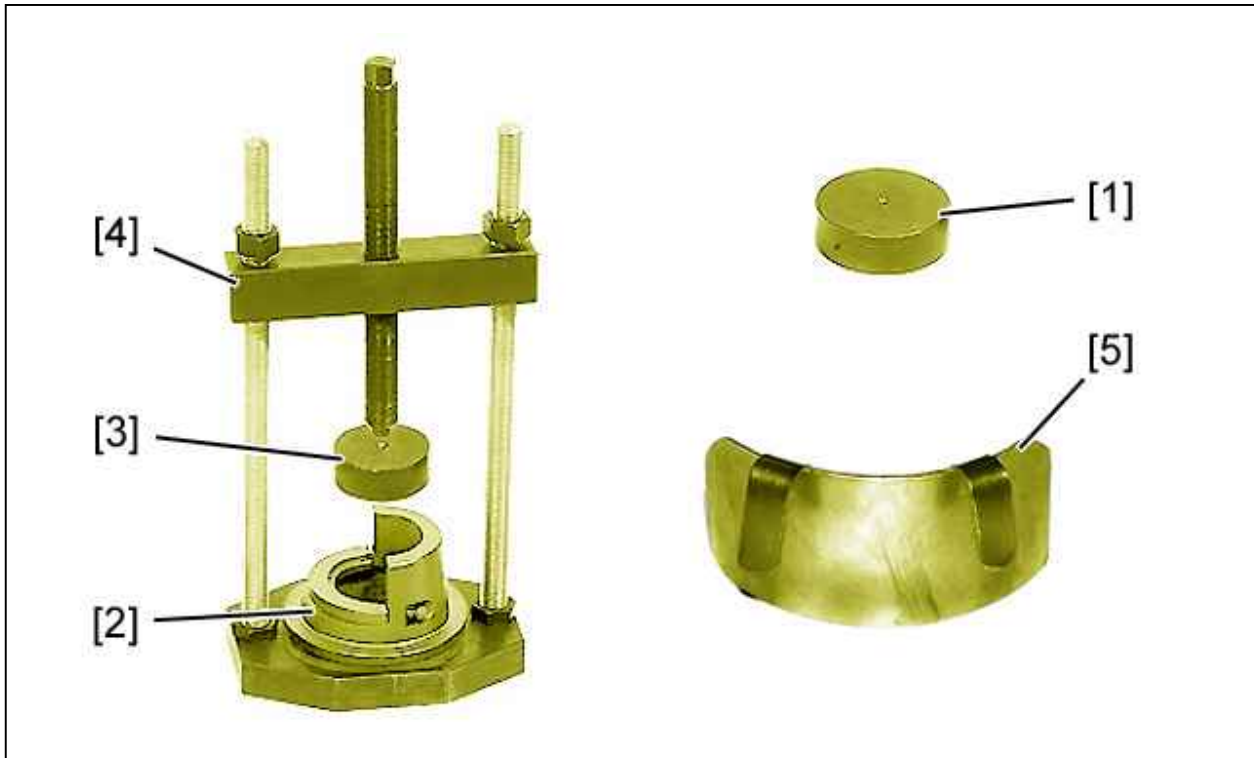


Figura : E5AP3GVD

- [1] grão de montagem da articulação elástica (-).0549-C1.
- [2] Contra-apoio de desmontagem-montagem (-).0549-D1 / (-).0549-E3.
- [3] grão de desmontagem da articulação elástica (-).0549-B3.
- [4] potência (-).0549-A.
- [5] Arruela (-).0549-F3.

2. Desmontagem

Desmontar o eixo traseiro ⓘ .

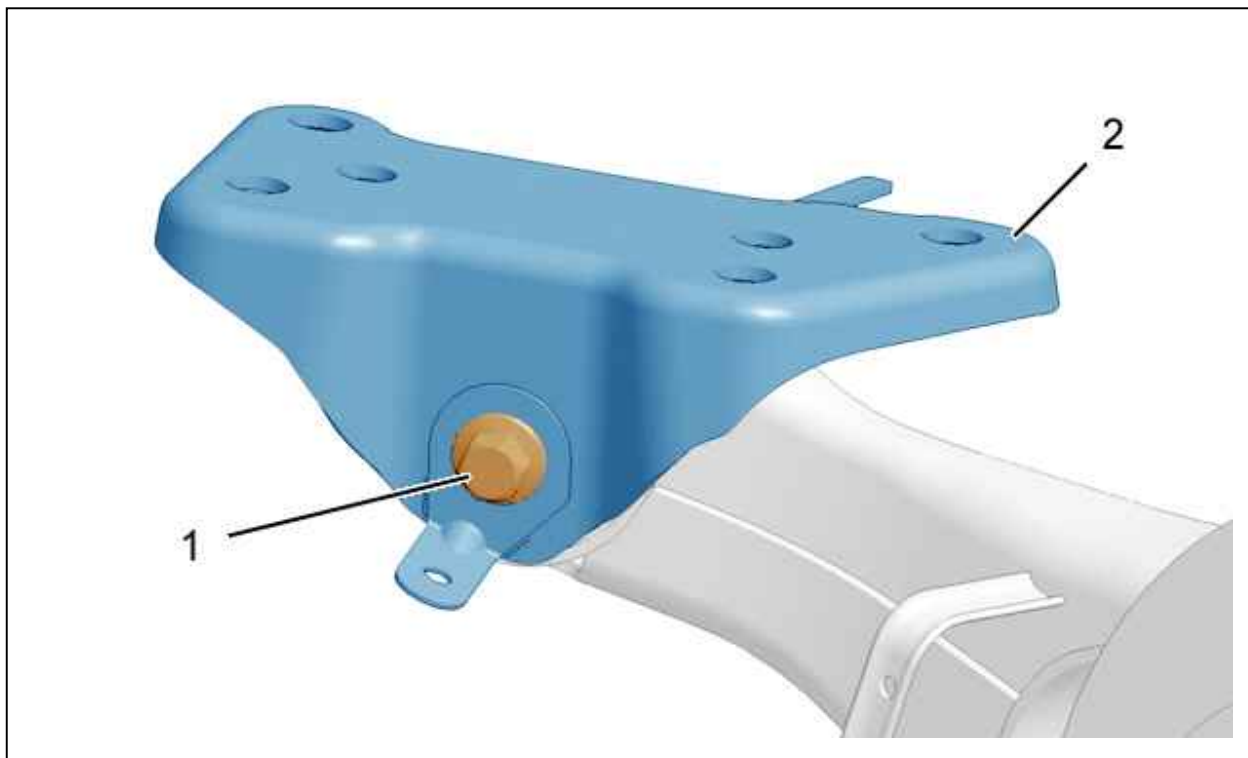


Figura : B3DP0FQD

Desmontagem :

- O parafuso (1)
- A chapa (2)

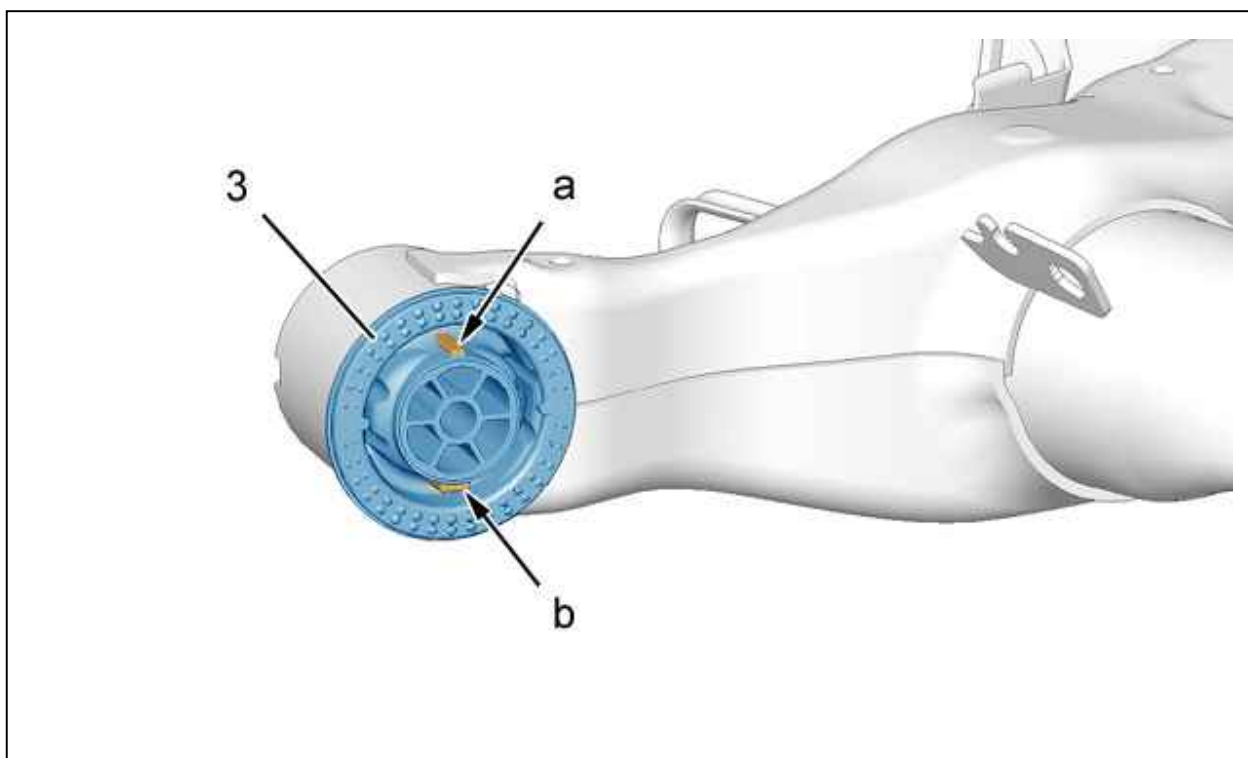


Figura : B3DP0FRD

Marcar o posicionamento do casquilho (3) do trem traseiro em relação ao braço da suspensão :

- Parte estreita orientado para cima (em "a")
- Parte larga orientado para baixo (em "b")

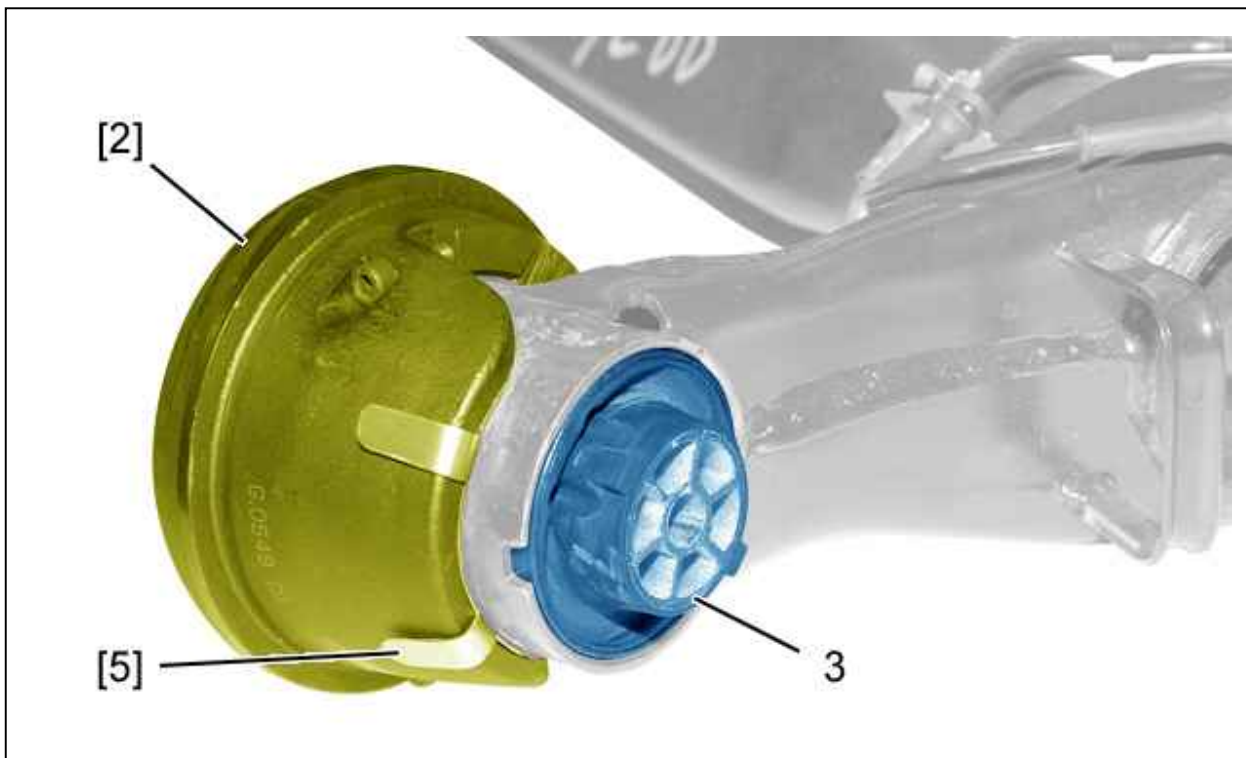


Figura : B3DP0FSD

Montar as ferramentas [2], [5] no cubo da rótula (3) do trem traseiro.

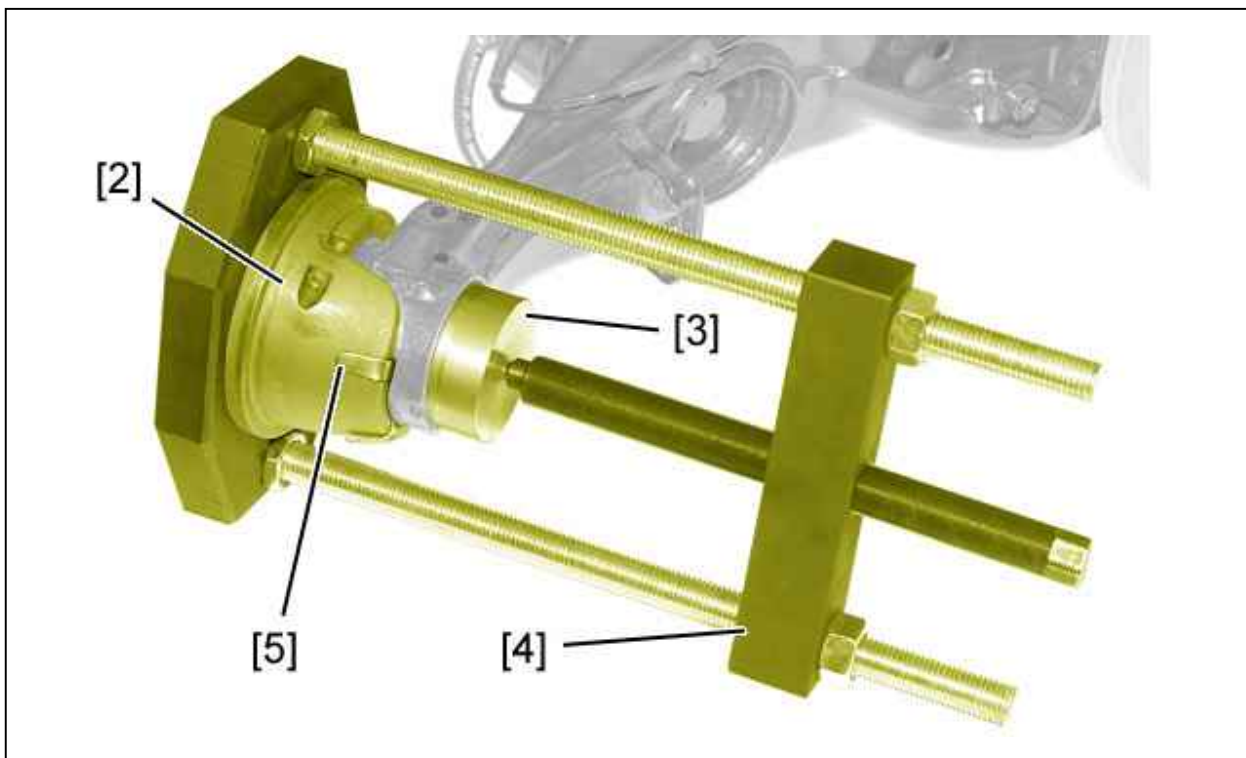


Figura : B3DP0FTD

Montar as ferramentas [3], [4] no casquilho (3) do trem traseiro.

ATENÇÃO : Verificar se o parafuso da ferramenta [4] está no eixo da rótula do trem traseiro.

Extrair o casquilho (3) do trem traseiro apertando o parafuso da ferramenta [4].
Desmontar as ferramentas [2], [3], [4], [5].

3. Montagem

ATENÇÃO : Respeitar o posicionamento da articulação elástica (3) do trem traseiro.

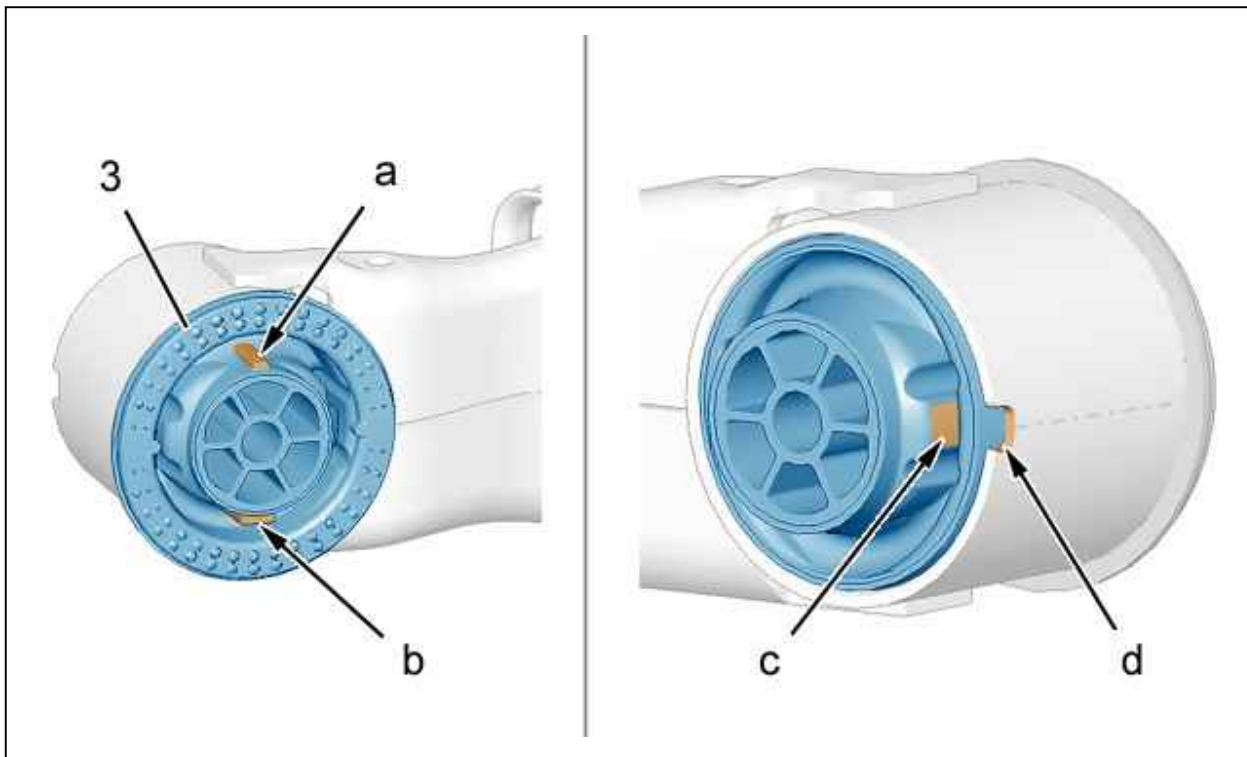


Figura : B3DP0FUD

Verificar o posicionamento da rótula (3) do trem traseiro em relação ao braço de suspensão :

- Parte estreita orientado para cima (em "a")
- Parte larga orientado para baixo (em "b")
- Parte de borracha (em "c") centrada em relação ao entalhe (em "d") ; O desfasamento não deve exceder 5°

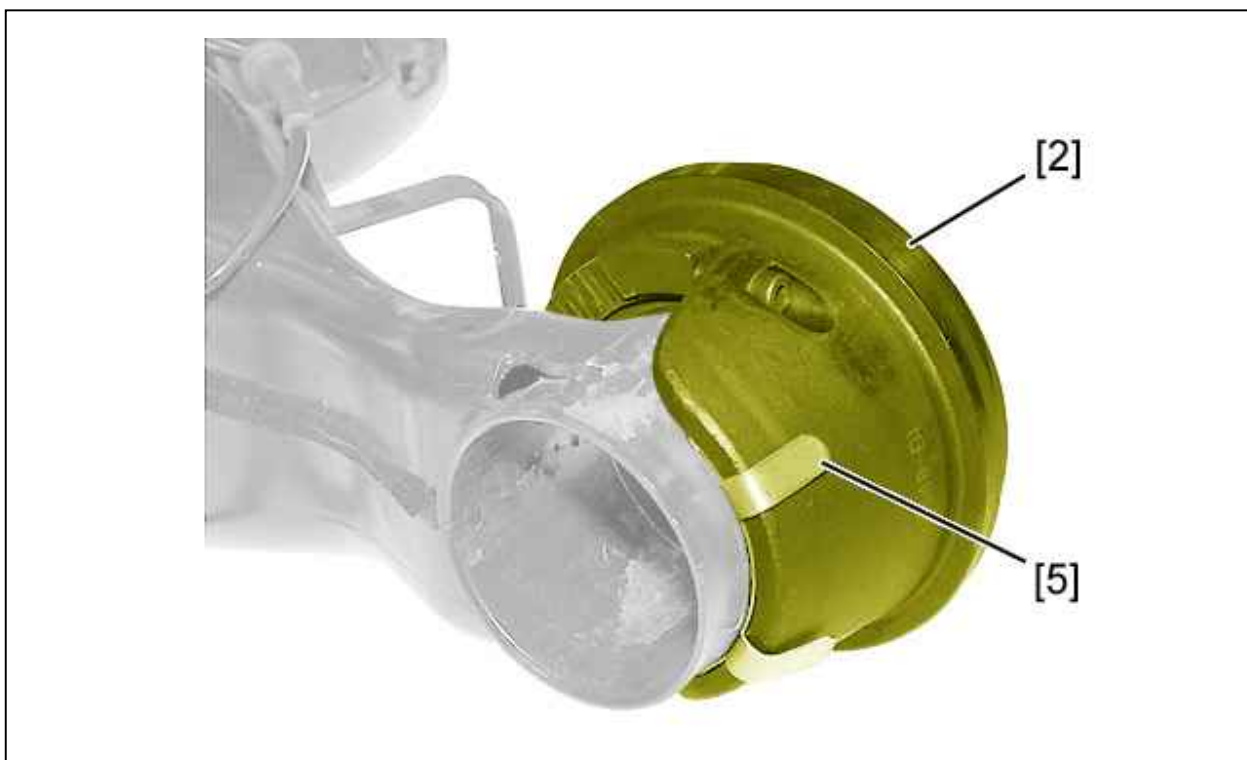


Figura : B3DP0FVD

Montar as ferramentas [2], [5] no cubo da rótula (3) do trem traseiro.

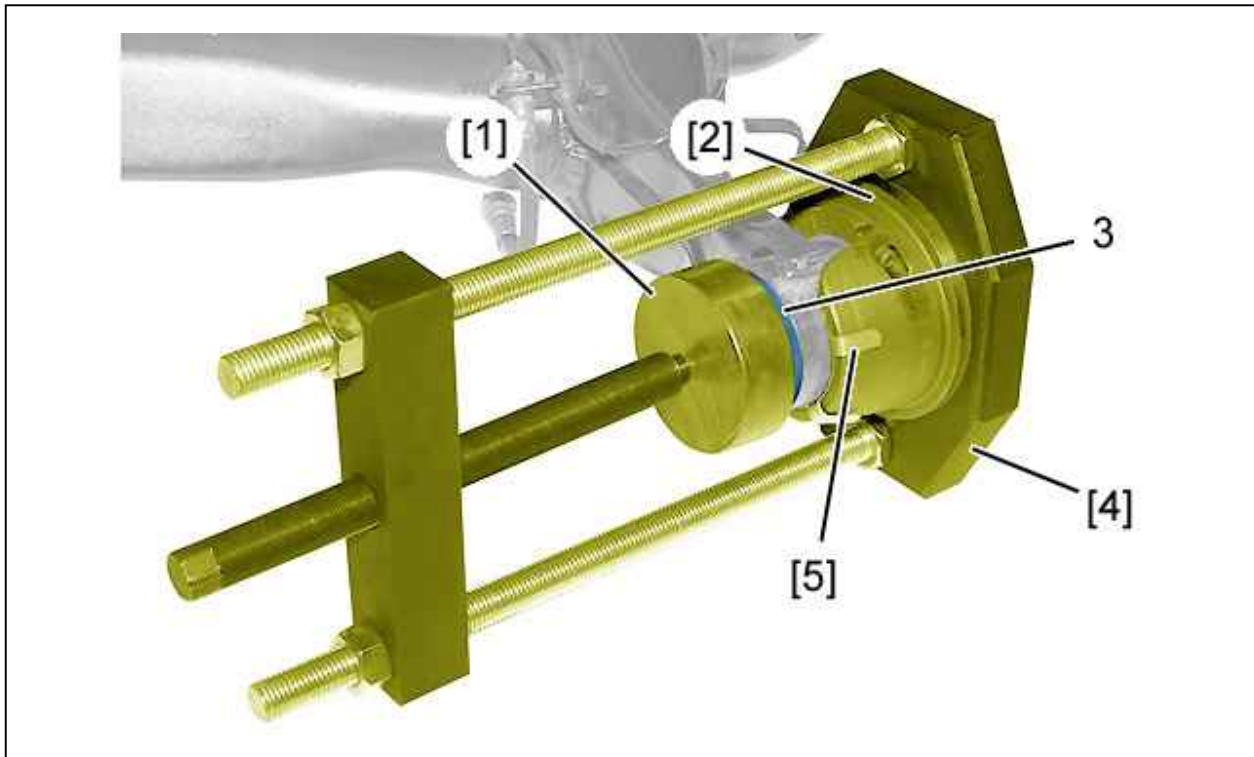


Figura : B3DP0FWD

Posicionar o casquilho (3) do trem traseiro.

Montar :

- A articulação (3)
- As ferramentas [1], [4]

ATENÇÃO : Verificar se o parafuso da ferramenta [4] está no eixo da rótula do trem traseiro.

Apertar o parafuso da ferramenta [4] até à colocação do casquilho (3) do trem traseiro .

Desmontar as ferramentas [1], [2], [4], [5].

Montar :

- A chapa (2)
- O parafuso (1) (Sem apertá-lo)

Montar o trem traseiro ⓘ .