

DESMONTAGEM - MONTAGEM : CAIXA DE COMANDO ALMOFADA INSUFLÁVEL LATERAL

1. Proteção

IMPERATIVO : Antes de qualquer intervenção : Respeitar as instruções de segurança.

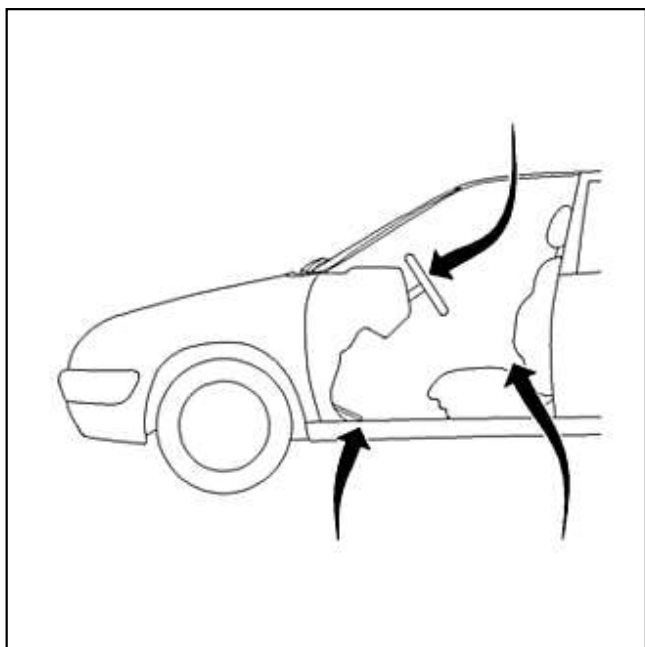


Figura : E1AP081C

Instalar uma proteção nos elementos seguintes :

- Banco do condutor
- Tapete de piso (do lado do condutor)
- Volante da direção

2. Operações preliminares

Realizar as seguintes operações :

- Ligar a ignição
- Verificar o funcionamento do avisador "airbag" no quadro de bordo : (o avisador "airbag" acende-se depois apaga-se)
- Retirar a chave do contator
- Desligar o terminal negativo da bateria
- Esperar no mínimo 2 minutos (esperar 10 minutos em caso de funcionamento anormal do avisador "airbag")

3. Desmontagem

Desmontar o banco (ver a operação correspondente).

Desmontar o falso piso (ver a operação correspondente).

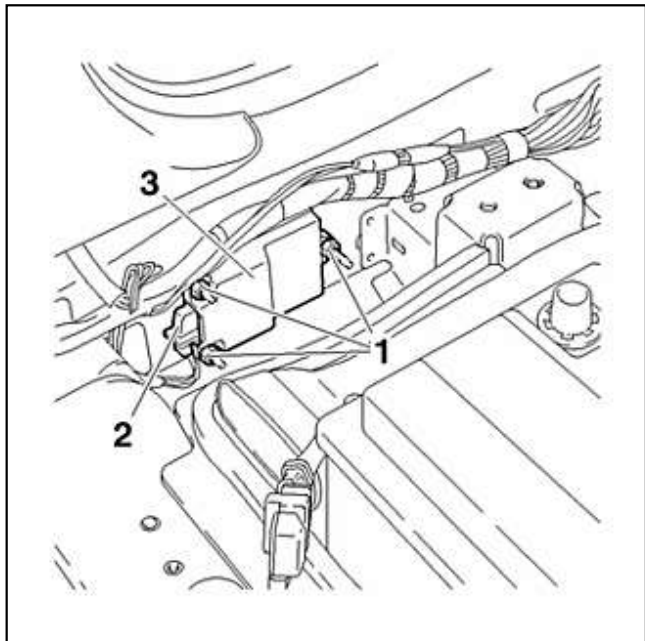


Figura : C4CP0PYC

Desmontar as porcas (1).

Desligar a ficha (2) .

Remover : A caixa de comando (3).

4. Montagem

NOTA : Respeitar as precauções a tomar.

Proceder na ordem inversa das operações de desmontagem.

ATENÇÃO : Montar e apertar as porcas (1) a $0,8 \pm 0,1$ m.daN.

IMPERATIVO : Verificar o funcionamento do avisador "airbag" no quadro de bordo , Ligar a ignição, O avisador "airbag" fica aceso durante um mínimo de 6 segundos.