

DESMONTAGEM - MONTAGEM : AIRBAG CONDUTOR**1. Proteção**

IMPERATIVO : Antes de qualquer intervenção : Respeitar as instruções de segurança.

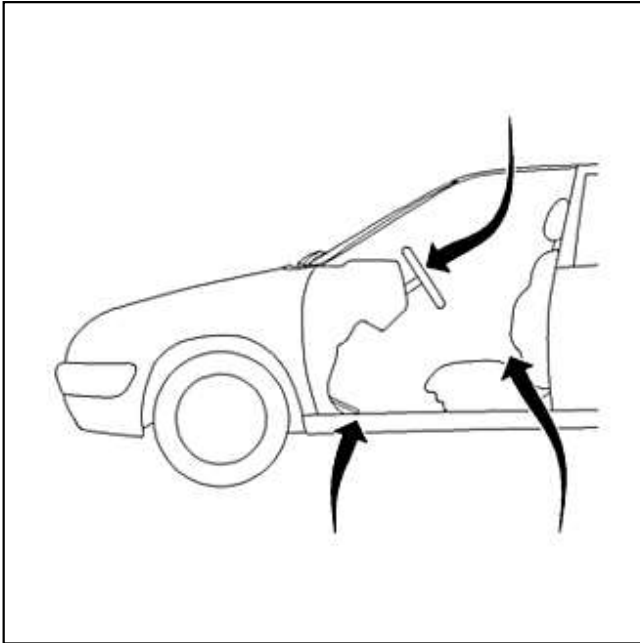


Figura : E1AP081C

Instalar uma proteção nos elementos seguintes :

- Banco do condutor
- Tapete de piso (do lado do condutor)
- Volante da direção

2. Operações preliminares

Realizar as seguintes operações :

- Ligar a ignição
- Verificar o funcionamento do avisador "airbag" no quadro de bordo : (o avisador "airbag" acende-se depois apaga-se)
- Retirar a chave do contator
- Desligar o terminal negativo da bateria
- Esperar no mínimo 2 minutos (esperar 10 minutos em caso de funcionamento anormal do avisador "airbag")

3. Desmontagem

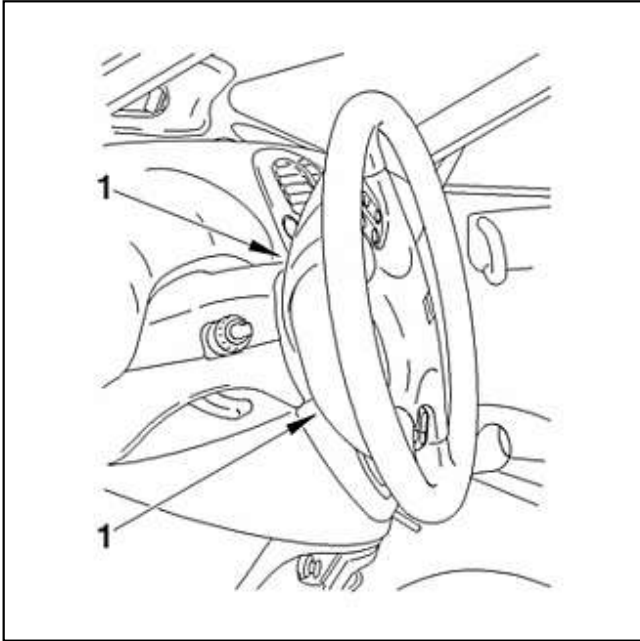


Figura : C5FP076C

Desmontar os parafusos (1) de cada lado Parafusos TORX nº 30.
Levantar a almofada "airbag".
Desconectar a almofada "airbag" (conector laranja).
Desmontar a almofada "airbag".

NOTA : Armazenamento de uma almofada "airbag" em estado de funcionar : Respeitar as instruções de segurança.

4. Montagem

NOTA : Respeitar as precauções a tomar.

Conectar a almofada "airbag" (conector laranja).
Instalar os parafusos (1).
Apertar os parafusos (1) a $0,8 \pm 0,1$ m.daN .
Ligar o borne negativo da bateria.

IMPERATIVO : Verificar o funcionamento do avisador "airbag" no quadro de bordo , Ligar a ignição, O avisador "airbag" fica aceso durante um mínimo de 6 segundos.