

CARACTERÍSTICAS - IDENTIFICAÇÃO : BLOCOS PNEUMÁTICOS

1. Identificação

As esferas tipo "soucoupe" estão equipadas com uma membrana multicamada de cor cinzenta.

IMPERATIVO : A recarga de azoto das esferas "pires" é impossível.

O número inscrito sobre o bloco pneumático é a referência do órgão e não o número de peça solta.

O número de 2 dígitos inscrito no bloco pneumático indica o valor da pressão de taragem inicial.

Exemplo					
Refêrencia de bloco pneumático	Lote de chapa	Dia do ano de fabricação	Ano de fabricação	Hora de fabrico	Pressão de aferição (bars)
96 420 906 80	AG2	066	0	13h59	57

O valor de taragem deste tipo de bloco pneumático é referido a título informativo.

Quando ocorrer um controlo, o valor lido pode ser superior ao valor nominal.

Os cilindros de suspensão de um mesmo eixo devem estar equipados com o mesmo tipo de esferas de suspensão.

IMPERATIVO : Binário de aperto das esferas de suspensão : 2,7 +/- 0,5 m.daN.

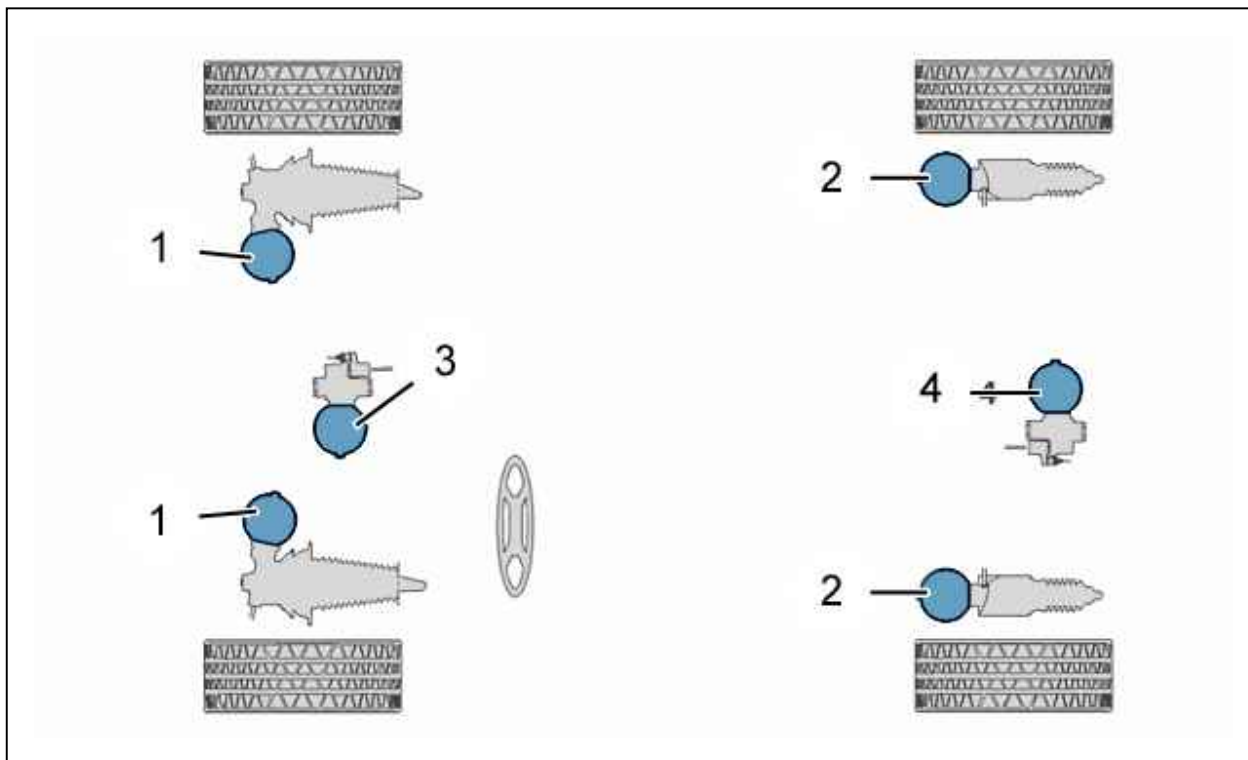


Figura : B4BP01DD

- (1) Esferas de suspensão (frente).
- (2) Esferas de suspensão (traseiro).
- (3) Acumulador de regulador hidrativo 3+ (frente).
- (4) Acumulador de regulador hidrativo 3+ (traseiro).

2. Suspensão hidráulica hidratativa 3

2.1. Esferas de suspensão (frente)

Motorização	Refêrencia de bloco pneumático	Volume (cm3)	Pressão de aferição (bars)	Diâmetro do orifício do amortecedor (mm)
EW7J4	96 420 906 80	385	57	1,9 / 1,3
DW10D	96 420 907 80			1,75 / 1,3
DW10TED				
DW10ATED				

2.2. Esferas de suspensão (traseiro)

Motorização	Refêrencia de bloco pneumático	Volume (cm3)	Pressão de aferição (bars)	Diâmetro do orifício do amortecedor (mm)
Berlinas todos os tipos	96 420 905 80	385	25	0,7 / 0,48

3. Suspensão hidráulica hidratativa 3+

3.1. Esferas de suspensão (frente)

Motorização	Refêrencia de bloco pneumático	Volume (cm3)	Pressão de aferição (bars)	Diâmetro do orifício do amortecedor (mm)
EW10D	96 420 908 80	385	44	0,9 / 0,48
EW10J4				
ES9J4S	96 420 909 80		52	
DW12ATED4				

3.2. Esferas de suspensão (traseiro)

Motorização	Refêrencia de bloco pneumático	Volume (cm3)	Pressão de aferição (bars)	Diâmetro do orifício do amortecedor (mm)
Berlinas todos os tipos	96 422 091 80	385	31	1,4 / 0,94

3.3. Acumulador do regulador de hidratativa

NOTA : Os amortecedores estão integrados no regulador da hidratativa.

Regulador de hidratativa	Refêrencia de bloco pneumático	Volume (cm3)	Pressão de aferição (bars)
Antes de	96 420 898 80	385	62
Traseira	96 373 373 80		45