

DESMONTAGEM - MONTAGEM : DEPÓSITO DE FLUIDO LDS

IMPERATIVO : Respeitar as instruções de segurança e de limpeza.

NOTA : LDS : líquido de direção suspensão.

1. Desmontagem

Desligar a bateria .

Despejar o depósito de fluido LDS (ver a operação correspondente).

IMPERATIVO : Todo o líquido LDS que seja recuperado não deve ser reutilizado.

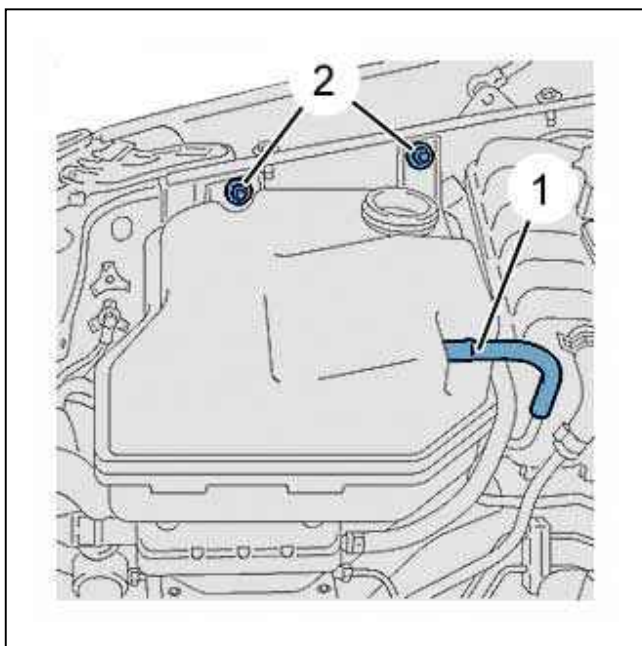


Figura : B1BP2CDC

Desacoplar o tubo rígido (1).

Desmontar as porcas (2).

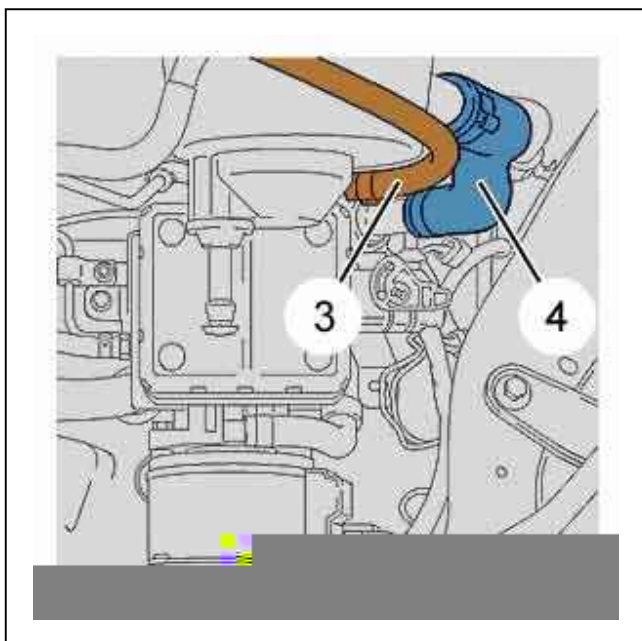


Figura : B3BP16FC

Rodar o depósito de fluido LDS para o lado.

Desacoplar :

- O tubo (3)
- O tubo (4)

Desmontar o depósito de fluido LDS.

2. Montagem

IMPERATIVO : Substituir as braçadeiras "clic" desmontadas por braçadeiras "clic" novas.

Apresentar o depósito de fluido LDS.

Unir :

- O tubo (4)
- O tubo (3)

Montar as porcas (2).

Acoplar o tubo (1).

IMPERATIVO : Utilizar fluido LDS novo.

Encher o depósito de fluido LDS (ver a operação correspondente).

Ligar a bateria.