

# CARACTERÍSTICAS : SEDES DE VÁLVULAS

DESDE OPR 09653

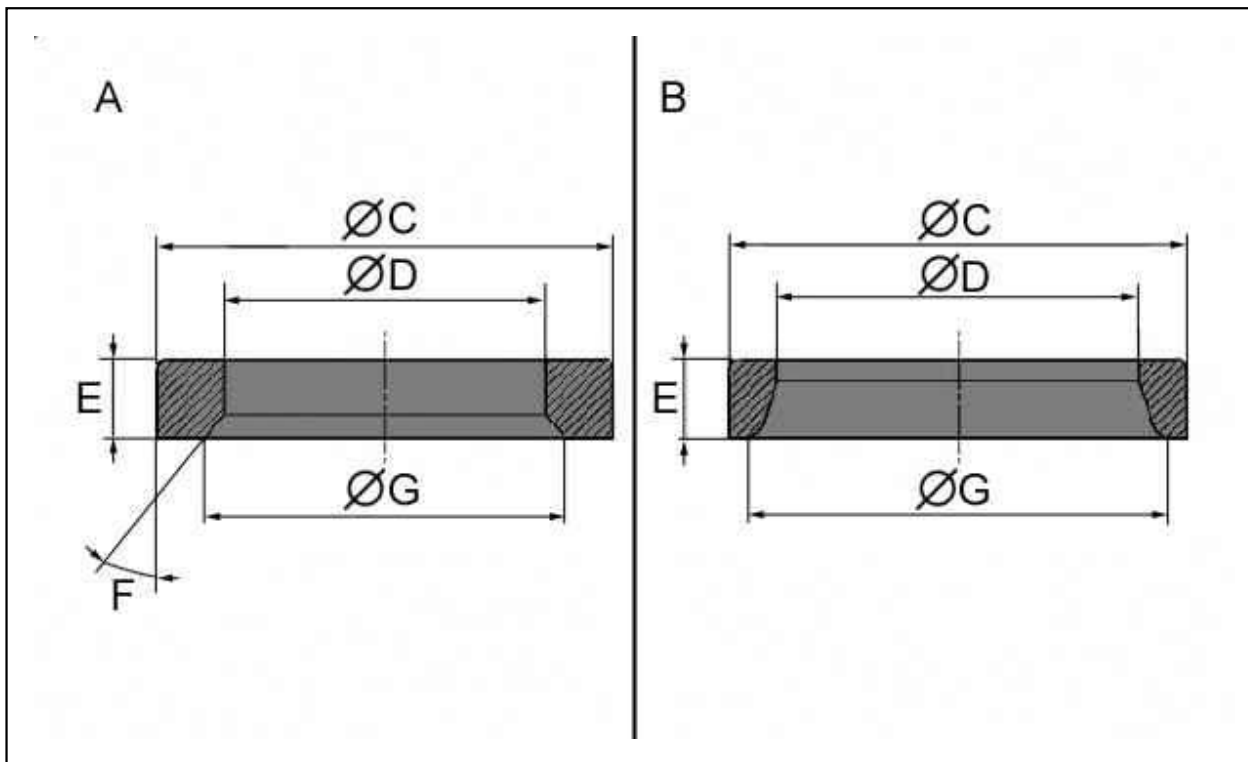


Figura : B1DP26FD

Sedes de válvulas	
Sedes de válvulas da admissão	Sedes de válvulas de escape
"A"	"B"

Sedes de válvulas da admissão		
-	Cota nominal	Cota de reparação
Ø "C"	36,404 (0 ; -0,02) mm	36,704 (0 ; -0,02) mm
	36,384 (+0,02 ; 0) mm	36,684 (+0,02 ; 0) mm
Ø "D"	30 ± 0,1 mm	-
	29,23 ± 0,1 mm	-
"E"	6,18 (0 ; +0,1) mm	-
	6,18 (0 ; -0,1) mm	-
Ângulo "F"	45° +/- 1°	-
Ø "G"	33,18 ± 0,2 mm	-
	32,23 ± 0,1 mm	-

Sedes de válvulas de escape		
-	Cota nominal	Cota de reparação
Ø "C"	31,58 (+0,02 ; 0) mm	31,88 (+0,02 ; 0) mm
Ø "D"	24,5 ± 0,1 mm	-
"E"	6,18 (0 ; -0,3) mm	-
Ø "G"	27,7 (+0,1 ; -0,3) mm	-