

DESMONTAGEM - MONTAGEM : CAIXA DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO

IMPERATIVO : Respeitar as instruções de segurança e de limpeza ⓘ .

1. Desmontagem

Desligar a bateria ⓘ .

Retirar o porta-luvas ⓘ .

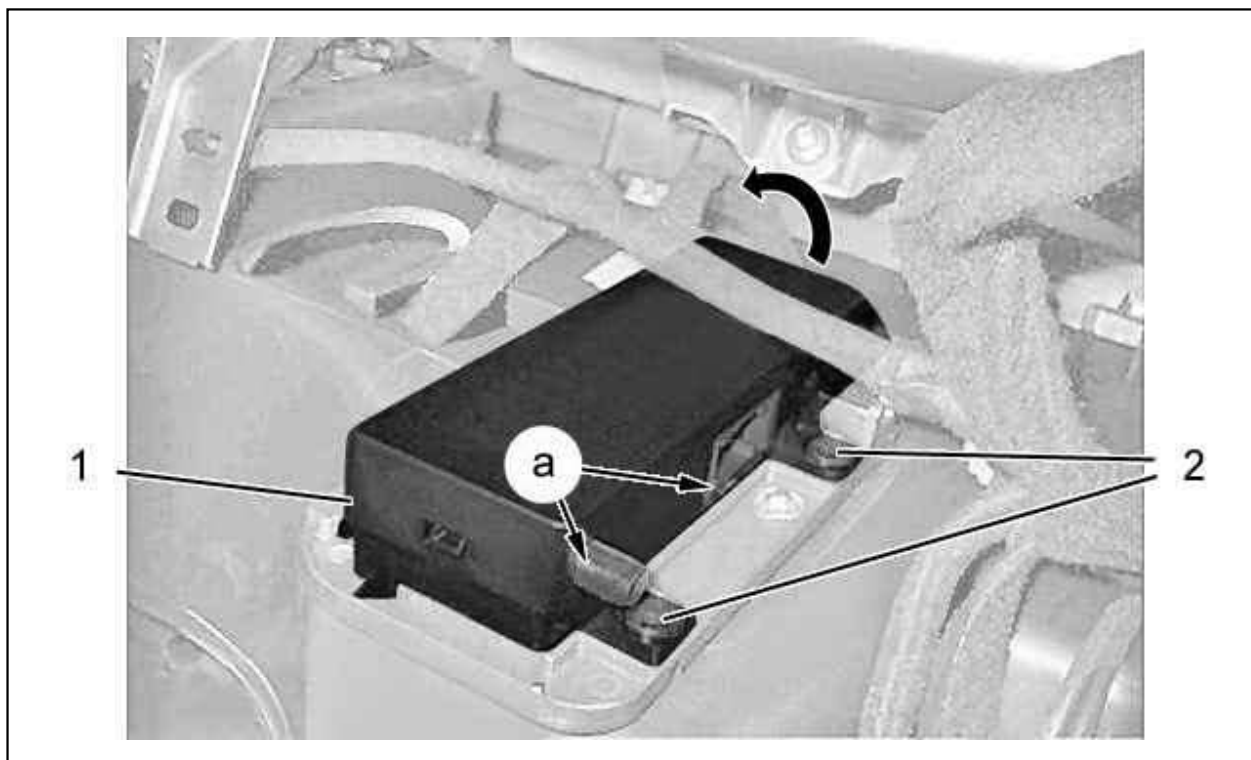


Figura : D6AG04QD

Desconectar os conectores ("a").

Desmontar os parafusos de fixação (2).

Soltar a caixa de localização do veículo roubado (1) do suporte .

Desmontar a caixa de localização do veículo roubado (1).

Substituir a bateria da caixa de localização do veículo roubado ⓘ (se necessário).

2. Montagem

Proceder na ordem inversa das operações de desmontagem.

Voltar a ligar a bateria.

NOTA : No caso de uma substituição da caixa calculador de "GPS TRACKER" (localização de veículo roubado), é necessário inicializá-lo com a ferramenta de diagnóstico.

Verificar o funcionamento dos diferentes equipamentos.