

DESMONTAGEM - MONTAGEM : BATERIA (CAIXA DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO)

IMPERATIVO : Respeitar as instruções de segurança e de limpeza ⓘ .

1. Operação preliminar

Remover : A caixa de localização veículo roubado ⓘ .

2. Apresentação

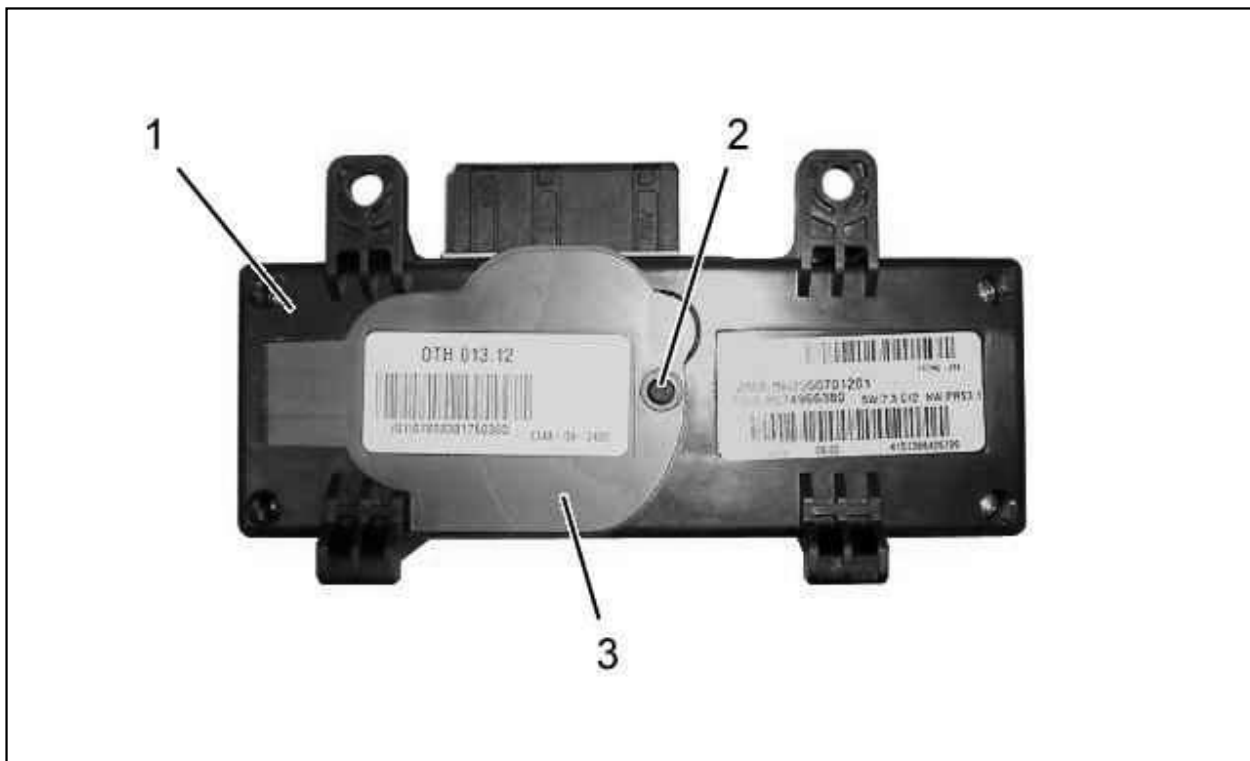


Figura : D6AG04UD

- (1) Caixa de localização de veículo roubado.
- (2) Parafuso de fixação da tampa da bateria.
- (3) Tampa da bateria.

3. Desmontar

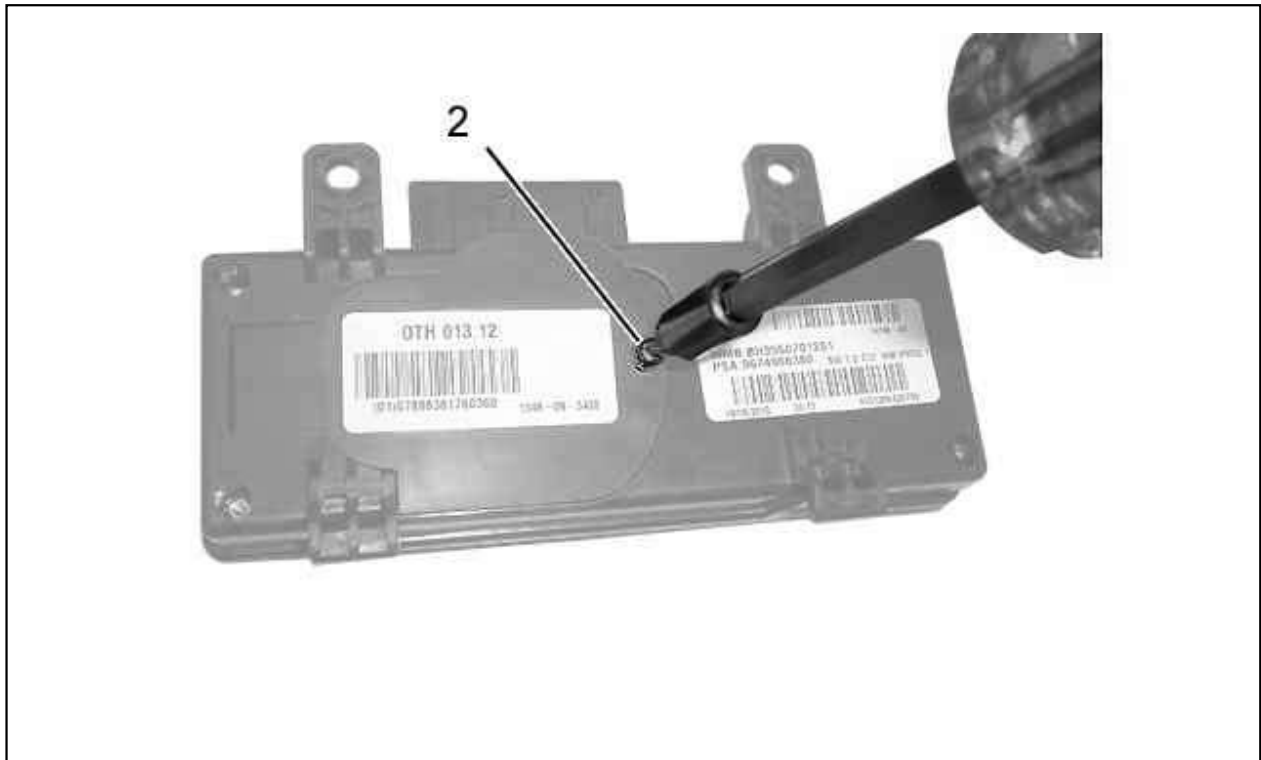


Figura : D6AG02ND

Retirar o parafuso de fixação (2) (Tampa da bateria) ; Com uma chave de fenda.

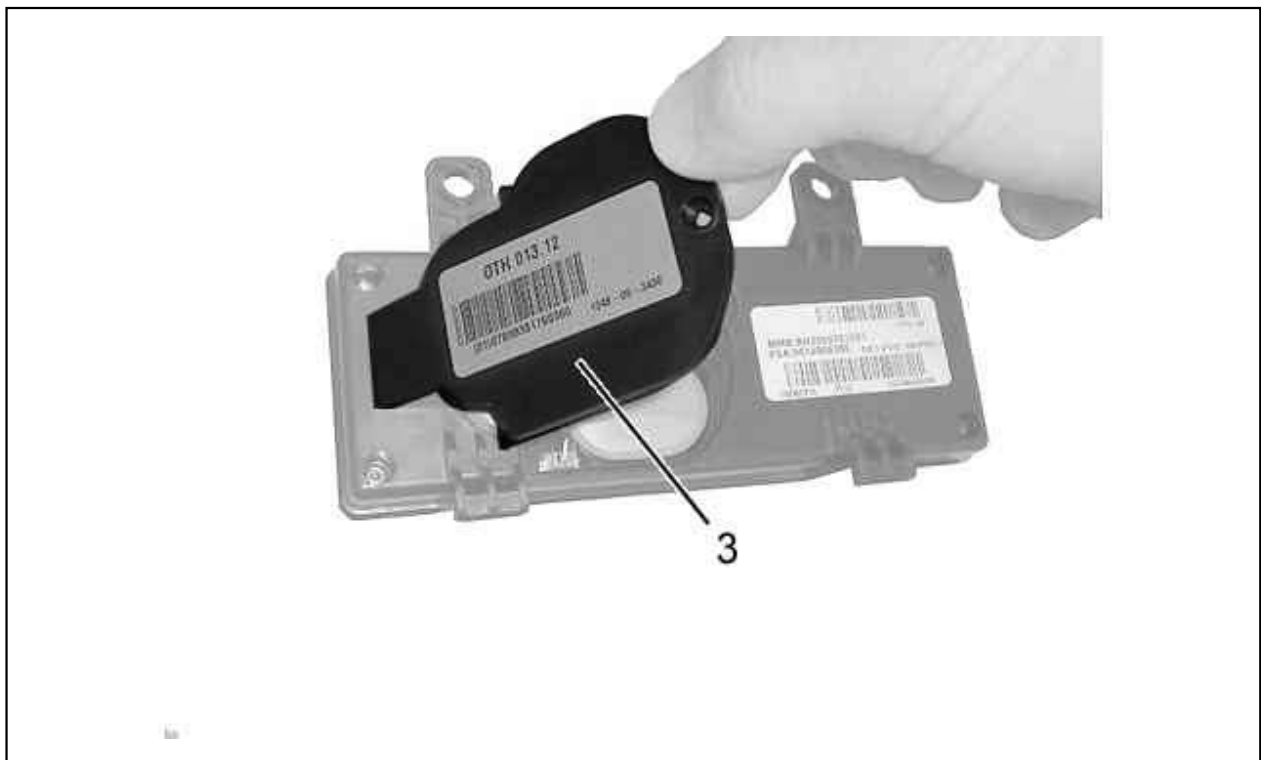


Figura : D6AG04VD

Remover : A tampa (3) da bateria.

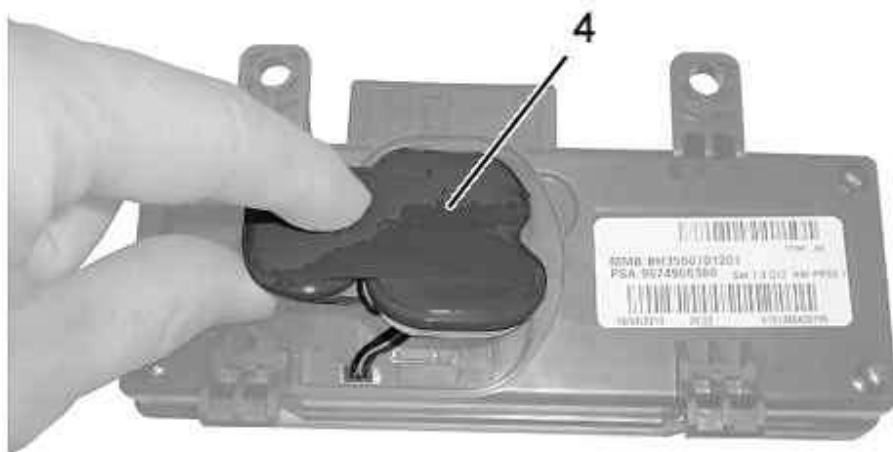


Figura : D6AG03ZD

Afastar : A bateria (4).

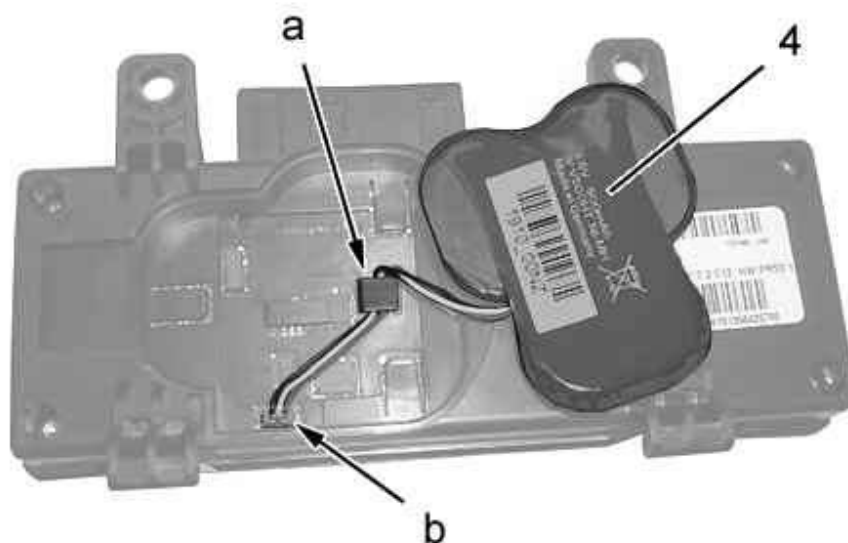


Figura : D6AG042D

Liberar os cabos do guia plástico ("a").
Desconectar o conector ("b").
Desmontar a bateria (4).

4. Montagem

Proceder na ordem inversa das operações de desmontagem.
Apertar o parafuso (2) da tampa (3) de bateria (4) a 0,4 m.daN.

5. Operação complementar

Montar : A caixa de localização veículo roubado  .